




Новинка от Modular: DRUPL



DRUPL



Отсутствие слепимости,
Соединяется в линию

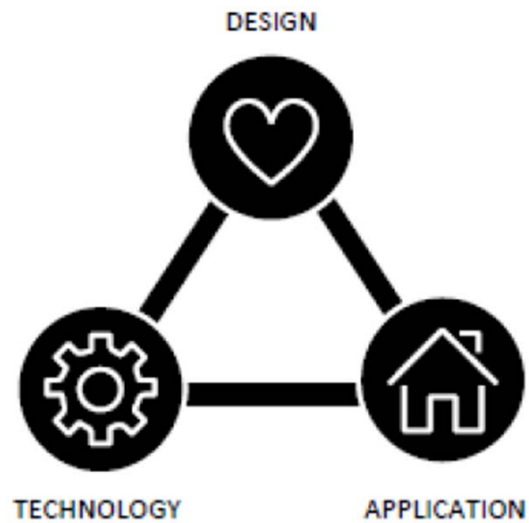

- Линзы – замена традиционным рассеивателям
- Видимые оптические компоненты: капли дождя
- 3 варианта формы отражателя



- Отсутствие слепимости, соединяется в линию
- Встраиваемый, накладной или потолочный монтаж



- Соответствует требованиям стандартам освещения офисов

DRUPL



Drupl ['drypəl]
Сущ.

Вдохновение природой, 'drupl' слово из Фламандского языка обозначает «капля дождя». Как капельки, оптические линзы производят такой же эффект как свет проходит через капли.


Сегментация рынка:

- офисы
- частные интерьеры
- гостиницы




DRUPL


3 варианта монтажа:

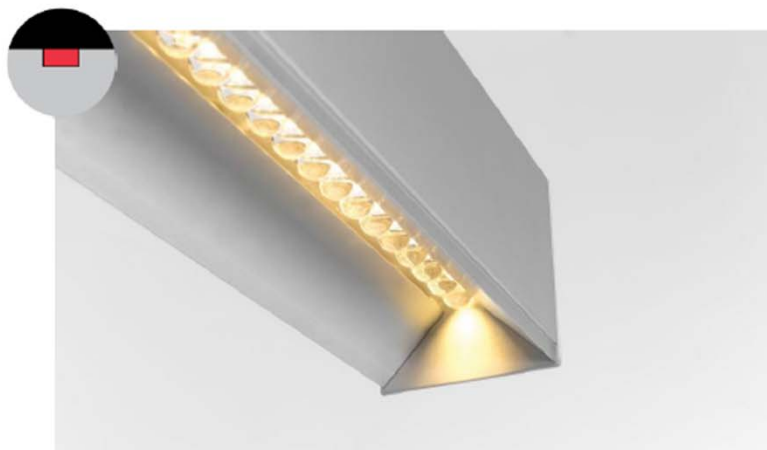


3 дизайна отражателя:




CURVED cover



SHARP cover



STRAIGHT cover

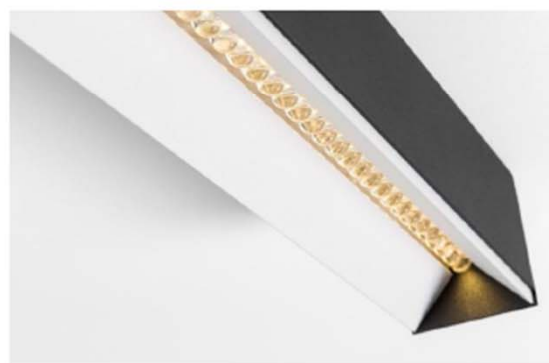

Другие конструктивные особенности:

Элегантный дизайн

- 1,5 мм толщина стенок профиля
- Литой корпус, крепление торцевых заглушек на магнитах

Торцевые заглушки

- Низкие – для curved или stright отражателя
- Высокие – для sharp отражателя

Быстрая установка

- Бортики для легкой встроенной установки




Цвета:


Основание, отражатель и торцевая заглушка возможны в следующих цветах:

- Анодированный алюминий
- Черный
- Белый
- Все цвета RAL

Лакированные отражатели могут быть скомбинированы только с лакированными основаниями.

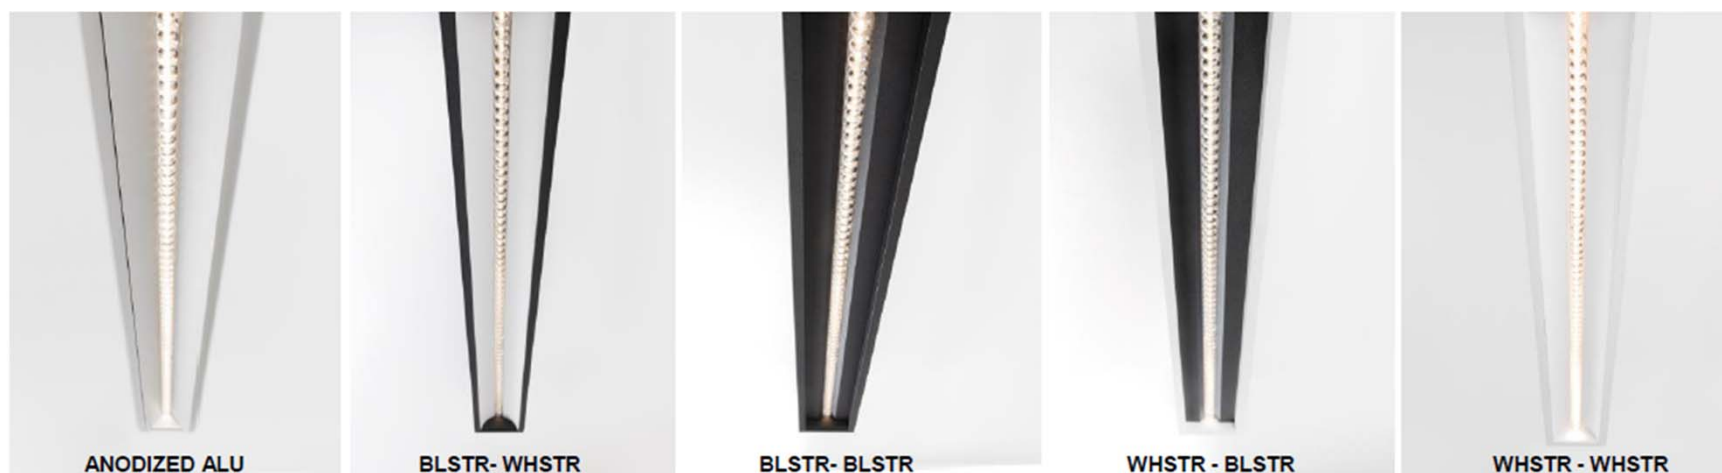

Конструкция светильника:

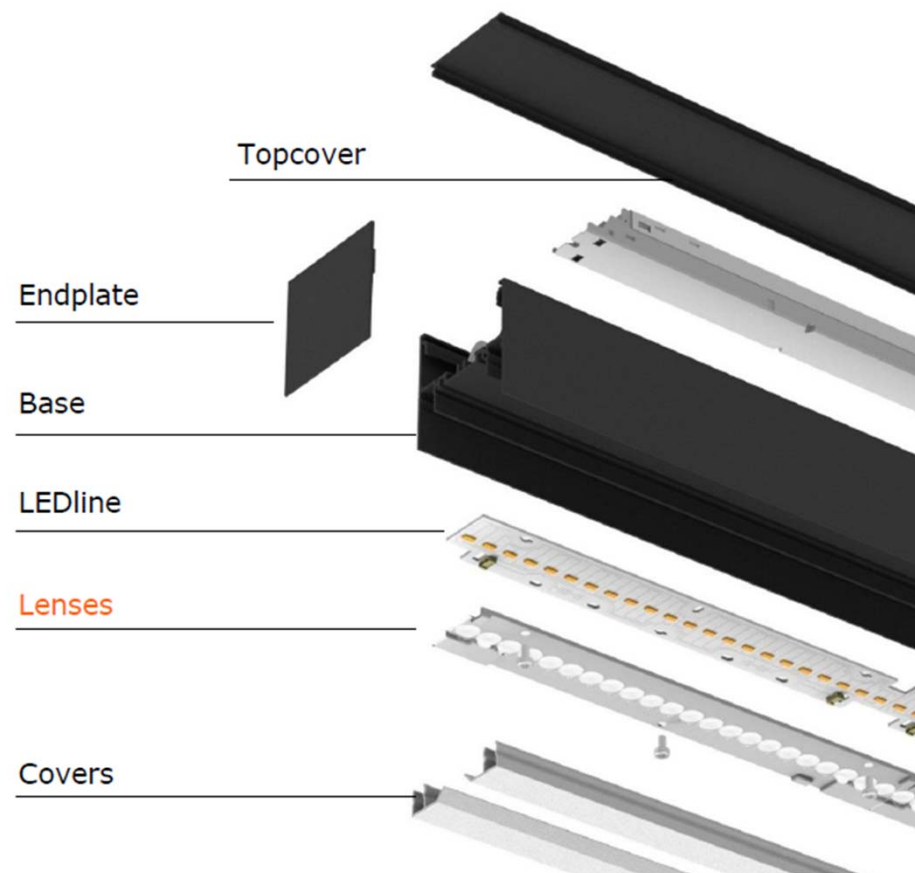




Углы рассеивания и оптические линзы:


Характеристики светильников DRUPL:

- Углы рассеивания 50°, 80°, 100° и 120°
- Также линзы с эллиптическим углом рассеивания (40°x100°) для создания более точного эффекта линейного освещения.

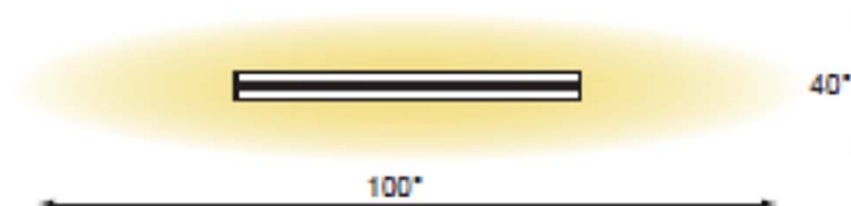



Контроль освещения:

- Опционально: система управления DALI:
Предназначенная для максимального комфорта и экономии электроэнергии до 75%
- 3 миниатюрных сенсора
 - датчик движения
 - датчик освещенности (для контроля естественного освещения)
 - ИК датчик для дистанционного управления
- Сенсоры доступны в белом, черном и сером цветах

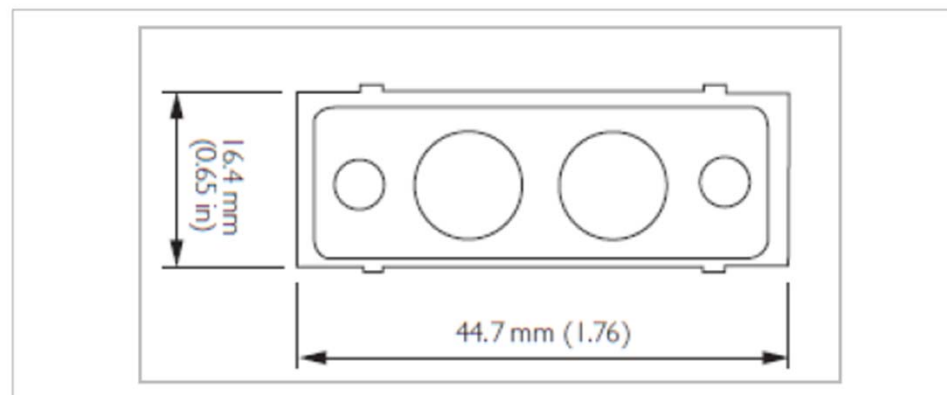

Технические характеристики DRUPL:

100%	75% preset dim	50% preset dim
2700K, 3000K or 3000K		
50° - 80° - 100° - 120°		
CRI90		
3249 lm/m	2571 lm/m	1571 lm/m
34 W/m	26 W/m	18 W/m
96 lm/W	99 lm/W	87 lm/W
UGR 11	UGR 10	UGR 9
Non-dimmable GI 1-10V GI Dali/pushdim GI		

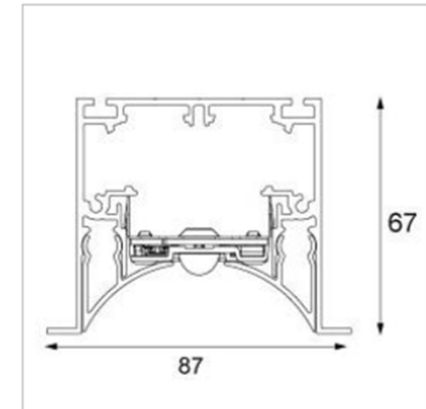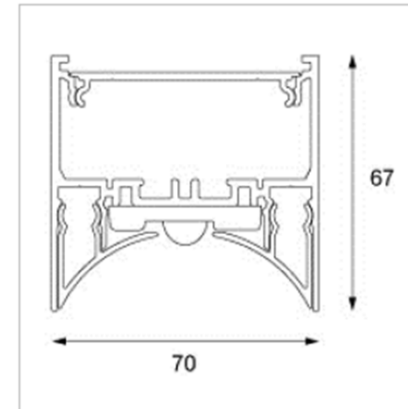

for white structure, 3000K, straight cover & lens 50°







Благодарим за внимание